

Secador y activador horizontal (Secador y activador de pegamento para 1,500 pares) Mod. 742.

Beneficios:

- Motores de alto rendimiento.
- Lámpara indicadora de la adhesión del adhesivo.
- Reactivaciones opcionales: resistencias de cuarzo, infrarrojo moldeable, o lámparas flash.
- Conjunto de resistencias independientes controladas por CLP, que usan apenas la cantidad de potencia necesaria, aumentando su vida útil a más de 10 años.
- Las esquinas redondeadas proporcionan más eficiencia en la circulación del aire, reaprovechando el calor del secado para reactivar.
- El aislamiento térmico de alta tecnología de fibra cerámica elimina pérdidas por la disipación del calor en la carcasa.
- Sistema de transporte por listos revestidos de goma natural.
- Reactivación, regulaciones de altura y temperatura independientes y ajuste del tiempo a través de CLP.
- Regulación a la salida de los gases saturados.
- Sensor de parada de la estera.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqs)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaqs_123@hotmail.com

www.promaqs.com




PROMA QSA
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO
SAZI

Especificaciones técnicas.

Consumo medio de electricidad*	4665 W *
Potencia eléctrica instalada	12000 W*
Franja de temperatura de trabajo	Hasta 100 °C
Producción media diaria	1,800 pares*
Peso neto	411 kg.
Peso bruto	474 kg.
Dimensiones de la máquina	805 x 2785 x h1491mm
Dimensiones de la caja	1000 x 3000 x h1700mm

*Valores basados en condiciones ideales de operación.

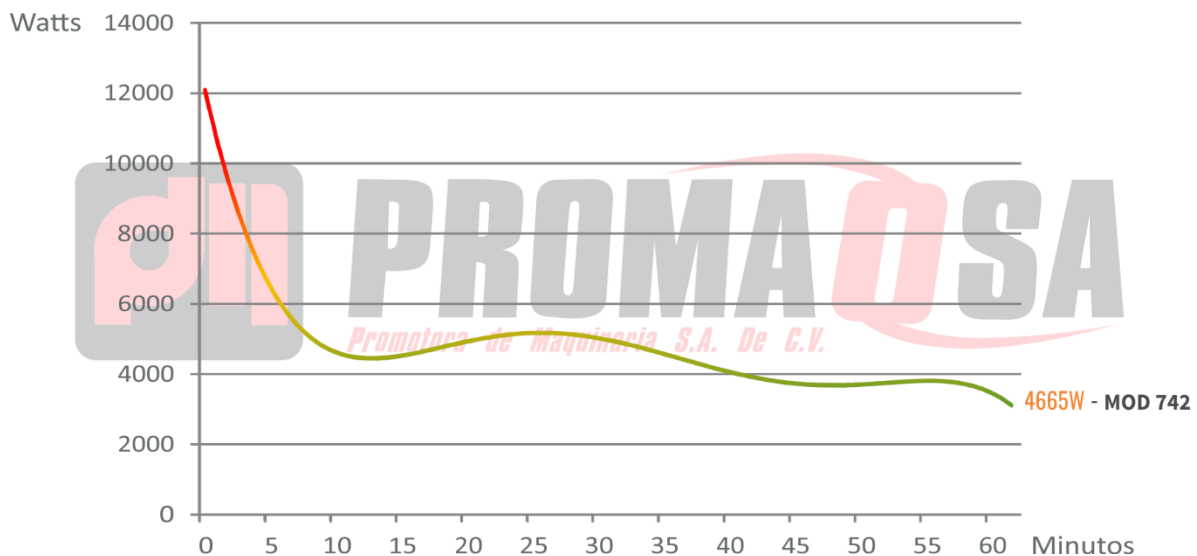

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com