


Estabilizador a frío Mod. YZ-238

- Esta máquina cuenta con avanzada tecnología, compresor y componentes importados.
- La cinta transportadora está hecha de un material especial que cuenta con un dispositivo regulador refrigerante que puede acelerar la estabilización y agregación de adhesivo para asegurar un efecto perfecto y mantener la forma del calzado de manera óptima después del deshormado y es libre de moho.
- El material de aislamiento térmico concentrado de doble cara utilizado en la carcasa tiene un buen rendimiento de conservación del calor y puede reducir el consumo de energía.
- Cuenta con un gran sistema de enfriamiento de doble puerta, el dispositivo de enfriamiento automático cuenta con la característica de enfriamiento rápido y buen resultado de moldeado, lo cual acelerará el rendimiento del hormado y disminuirá los costos de producción.

Especificaciones técnicas.

Modelo	Dimensiones							Peso	Energía	Voltaje	Aire	Producción
	L	L1	L2	L3	W	H	H1					
YZ-238	2550	410	1510	280	900	1600	325	410 kg.	4.1 kw	380V/50Hz	.4 mpa	1000 pares/8hrs.
YZ-238S	3340	735	1710	600	900	1630	325	570 kg.	4.1 kw	380V/50Hz	.4 mpa	1500 pares/8 hrs.
YZ-238L	4080	735	2450	600	900	1630	325	700 kg.	7.5 kw	380V/50Hz	.4 mpa	2000 pares/8 hrs.
YZ-238XL	4080	735	2450	600	1000	1630	325	800 kg.	13 kw	380V/50Hz	.4 mpa	2500 pares/8 hrs.

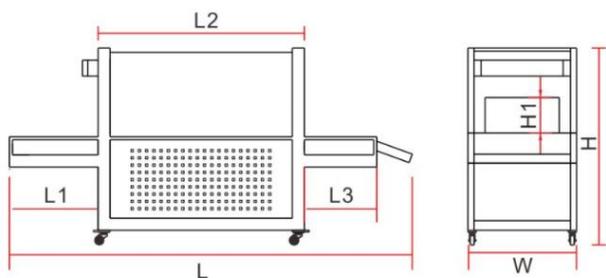

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaqa_123@hotmail.com www.promaqa.com.mx