

Secador y activador horizontal (Secador y activador de pegamento para 1,000 pares). Mod. SAZI 740.

- Motores de alto rendimiento.
- Lámpara indicadora de la adhesión del adhesivo.
- Reactivaciones opcionales: resistencias de cuarzo, infrarrojo moldeable, o lámparas flash.
- Conjunto de resistencias independientes controladas por CLP, que usan apenas la cantidad de potencia necesaria, aumentando su vida útil a más de 10 años.
- Las esquinas redondeadas proporcionan más eficiencia en la circulación del aire, reaprovechando el calor del secado para reactivar.
- El aislamiento térmico de alta tecnología de fibra cerámica elimina pérdidas por la disipación del calor en la carcasa.
- Sistema de transporte por listones revestidos de goma natural.
- Reactivación, regulaciones de altura y temperatura independientes y ajuste del tiempo a través de CLP.
- Regulación a la salida de los gases saturados.
- Sensor de parada de la estera.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE



Especificaciones técnicas.

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaqa_123@hotmail.com

www.promaqa.com




PROMA QSA
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO
SAZI

Consumo medio de electricidad*	3400 W *
Potencia eléctrica instalada	11640 W *
Franja de temperatura de trabajo	Hasta 100° centígrados
Producción media diaria	1,000 pares*
Peso neto	361 kg
Peso bruto	418 kg
Dimensiones de la máquina	805 x 2308 x h1505mm
Dimensiones de la caja	2550 x 1000 x h1700mm

***Valores basados en condiciones ideales de operación.**

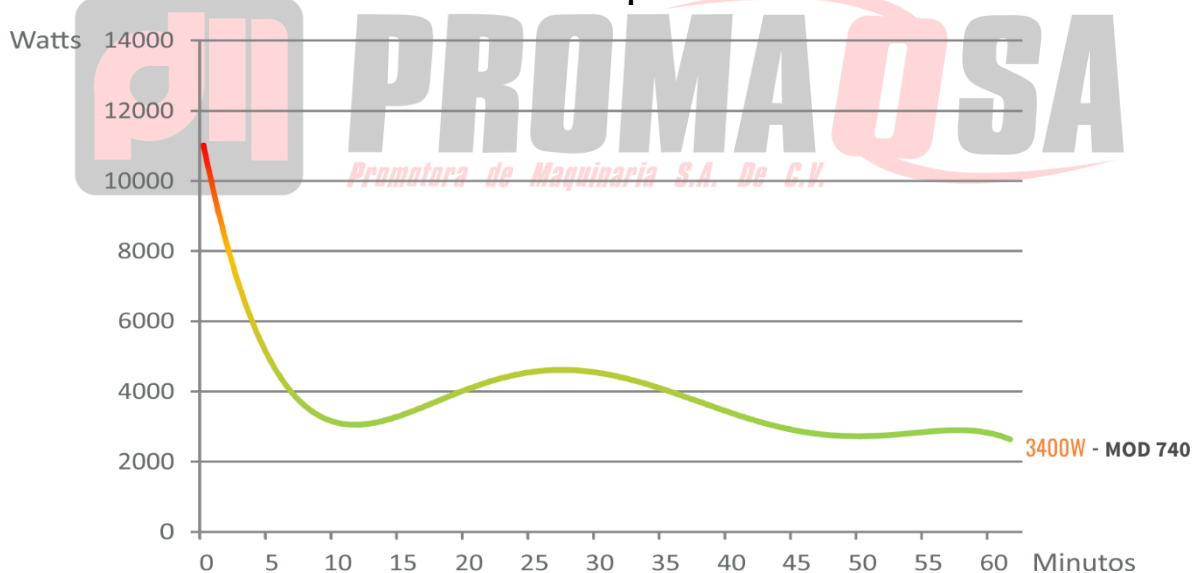

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com