




PROMAQSA
Promotora de Maquinaria S.A. de C.V.

GRUPO
SAZI

Reactivador NIR Mod. 747

Beneficios.

- Sistema de control PWM (Pulse Width Modulation) procesado por PLC que modula la potencia de las lámparas para un mayor uso.
- Enfriamiento de las lámparas que garantizan más tiempo de uso
- Sensor de presencia que garantiza que las lámparas NIR trabajen solamente con la presencia del calzado eliminando pérdidas de energía.
- El aislamiento térmico de alta tecnología de fibra cerámica elimina pérdidas por la disipación del calor en la carcasa.
- Lámparas NIR (Near infrared) diseñado con longitud de onda ideal para activado, y hace la corrección de la potencia instantáneamente.
- Lámpara indicadora de la adhesión del adhesivo.
- Estructura interna revestida con material reflexivo eliminando perdidas
- Mando eléctrico embutido.
- Sistema de calentamiento de la punta que acompaña el formato de la horma.

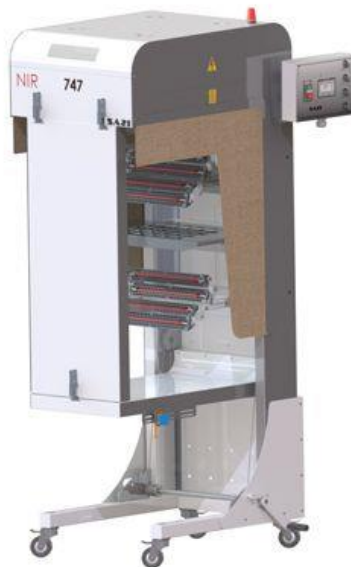

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com

Especificaciones técnicas

Potencia eléctrica instalada	1900 W
Consumo medio de electricidad	40000 W *
Franja de temperatura de trabajo	Hasta 150°C
Producción media diaria	Sobre estudio
Peso neto	169 Kg
Peso bruto	210 Kg
Dimensiones de la máquina	1000 x 728 x h1820 mm
Dimensiones de la caja	1250 x 800 x h1975 mm

*Valores basados en condiciones ideales de operación.



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com